

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINSTECKSCHLÖSSER / MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

nach DIN 18251
(Stand: Januar 2018)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.


Die in herkömmlichen Türen eingesetzten Schlösser werden als Einsteckschlösser bezeichnet. Die Schlossfalle (federnd gelagert) verhindert lediglich, dass die Tür aufgrund leichter äußerer Einwirkungen, wie z.B. Zugluft, aufschwingt und bietet keinerlei Schutz gegen Einbruch. Die einbruchhemmende Wirkung eines Schlosses ist nur dann gegeben, wenn der Riegel vollständig (min. 20 mm) ausgeschlossen ist. Ein verstärkter und verlängerter Stulp hilft die Belastungen auf die Türkonstruktion zu übertragen (Stulp = Befestigungsblech des Schlosses im Türblatt).

Mehrfachverriegelungen sind ebenfalls gut geeignet für eine Nachrüstung.

Widerstandsklassen

Empfehlenswert sind einbruchhemmende Zylinderschlösser (Einsteckschlösser) nach DIN 18251 (2002) der Klassen 4 und 5.

Schlösser mit Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251 sind ab der Klasse 3 empfehlenswert. Nebenschlösser mit Hakenriegeln sollten bevorzugt werden.

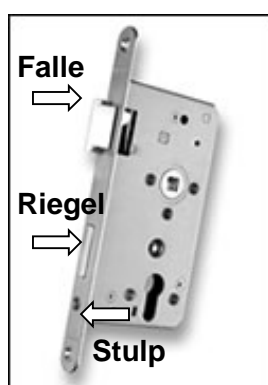

Profilzylinder, Schutzbeschlag, Schließblech ...

Der Einbruchschutz für Türen kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschloss, Beschläge und Schließbleche in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist.

Fachgerechter Einbau

Die Nachrüstung sollte immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Dieser kann auch feststellen, ob die Tür insgesamt aus reichend massiv und damit für eine Nachrüstung geeignet ist. Für Mehrfachverriegelungen sind durchgehende Schließleisten (durchgehendes „Schließblech“) besonders empfehlenswert.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Schlösser auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterschlusses entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
vereinigung, Velbert*)



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | Klasse 4 |
| ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstrasse 172 CH-4245 Kleinlützel | Tel +41 / 61 775 11 11 Fax +41 / 61 775 11 77 msl.in-fo@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch | CASA- Alpha | Dornmaß (mm) 60-80 Stulpbreite (mm) 18-24 |

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Klasse 5 |
| BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert | Tel 0 20 51 / 201-0 Fax 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de | Baureihe B 19 / 1900 mit Selbstver- riegelung über Fal- lenriegel (ohne 1921/192 9) | Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 55, 60, 65, Stulpbreite (mm) 24 PZ-Abstand PZ 92 |
| | | Baureihe B 21 mit Selbst- ver- riegelung (ohne Typ 2121/212 9) | Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 70, 80, 100 Stulpbreite (mm) 18, 20, 24, 28 PZ-Abstand PZ 72 / PZ 92 |

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Klasse 3 | | | |
| Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen | Tel 03693/950-0 Fax 03693/950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de | STV-AV2 selbstverriegelnd, optional mit Motorkasten STV-B2, B4, TW B2, TW B 3 alternativ mit Zusatzschloss FA STV-TBV STV-R4, RT4 STV-M2, M3, M4, TW M2, TW M3 , alternativ mit Zusatzschloss FA STV-BM | |
| Carl Fuhr GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus | Tel 02056/592-0 Fax 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de | multisafe 803 / 871 multisafe 804 autosafe 833 / 833 P (Typ 4) autotronic 834 / 834 P (Typ 4) multisafe 855 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 855 GL (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 856 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multitronic 881 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) | |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert | Tel 0 20 51/278-0 Fax 0 20 51/278-167 info@kfv.de www.kfv.de | Baureihe AS: 20XX, 23XX, 25XX, 26XX, 27XX, 63XX, 80 XX, 81XX, 82XX, 87XX, 92XX, 93XX, 95XX, 96XX, 98XX | |
| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen | Tel +49 (0)7156/301-0 Fax +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com | SECURY Automatic / Automatic3 selbstver. mit 2 Nebenschl./mit 3 Nebenschl. | |

Mehrfachverriegelung

| Firma | Klasse, Typ | Beschreibung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse 3 | | |
| Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg | Tel +43 (0)662 6196-0 Fax +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at | Z-TS - i.S. Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen- oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung - Haken-Bolzen-Verriegelung, - Hakenverriegelung - Bolzenverriegelung Z-TF - Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen Z-TA - Multifunktionsfallen-Hakenkombination A-TS - Multifunktionsfallen-Hakenkombination |
| ROTO FRANK AG Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen | Tel +49 711 7598 0 Fax +49 711 7598 253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com | Safe C500, Safe C600, Safe E510 Eneo C, Safe E610 Eneo CC, Safe E611 Eneo CF, Safe C 600 Tandeo, Safe P603 Tandeo F, Safe E600 Eneo A, Safe E601 Eneo AF, Safe P600 / P 650, Safe H600 |
| Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau | Tel 07940/15-0 Fax 0794015-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de | Mehrfachverriegelung - mit 2 Bolzen - mit 2 Bolzen u. zusätzl. Sperrvorrichtung - mit 4 Bolzen - mit 2 Kreisungen - mit 4 Kreisungen |

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse 4 | | | |
| ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstrasse 172 CH-4245 Kleinlützel | Tel +41 / 61 775 11 11 Fax +41 / 61 775 11 77 msl.in-fo@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch | | Tribloc, Fliplock |
| Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen | Tel 0 36 93 / 950-0 Fax 0 36 93 / 950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de | | AV 3 |
| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen | Tel +49 (0)7156/301-0 Fax +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com | | SECURY Automatic4 / Automatic6 selbstverr. mit Doppelfallenriegel SECURY Automatic X SECURY MR 2 |

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Klasse 5 | | | |
| Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT 25055 Pisogone (BS) | Tel ++39 0364 8821 Fax ++39 0364 882568 www.iseoserrature.it | | Baureihe Multiblindo |

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.